


Universalaus kontrolerio atnaujinimo instrukcija.

Pastaba: Vartotojas gali atsinaujinti kontrolerio programinį aprūpinimą pradedant versija v4.0PID

Atnaujinimui reikia atsisiųsti <http://jonis.eu/images/flasher.rar> ir ją išsiarchivuoti kompiuteryje. Išsarchivavus turi būti du failai: flasher.exe ir HexToBin.dll.


1. Kontroleryje einame i „Menu“ – „Konfiguracija“ – „Kiti nustatymai“ – „Firmvaro atnaujinimas“. Čia 4 kartus paspaudžiame klavišą „dešinė“, kol pasirodo užrašas „Atnaujinimas“
2. Kompiuteryje pasileidžiame programą flasher.exe:

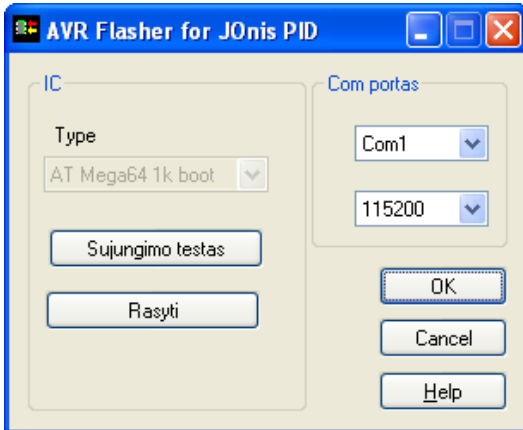


3. Pasirenkame turima com prievado numerį. Paspaudžiame sujungimo testas, turime gauti toki paveikslelį:




4. Spaudžiame rašyti ir pasirenkame naujausią atsisiustą iš <http://jonis.eu> programos atnaujinimo failą:

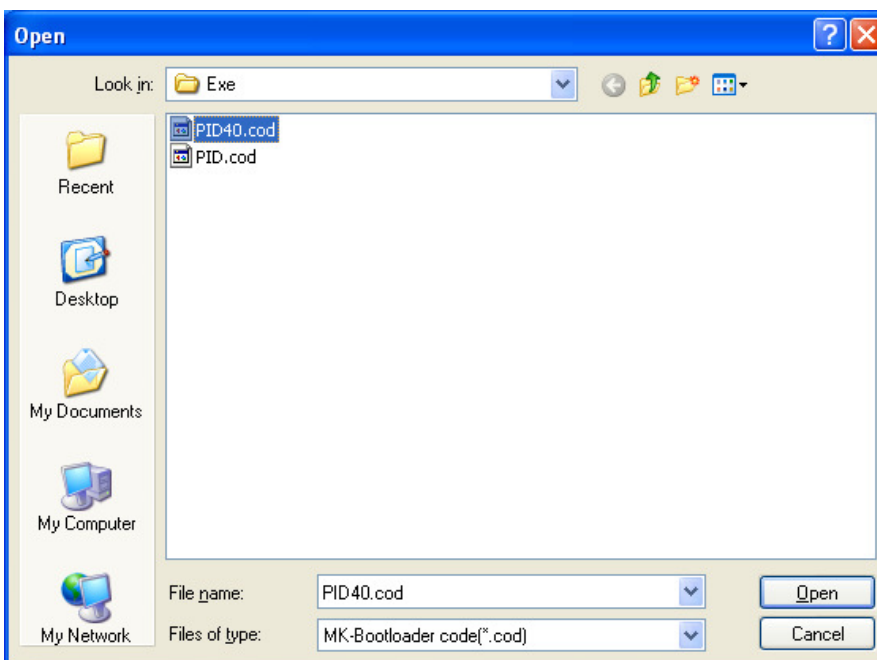

5. Spaudžiame Open (Atidaryti), matome kaip prabėga atnaujinimo eilutė:

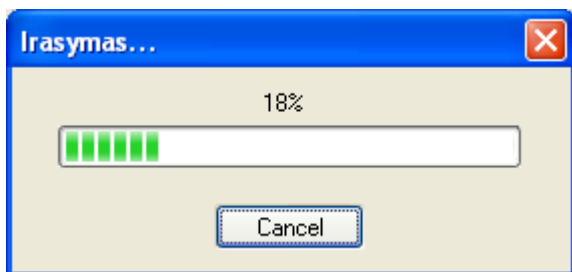


Vykstant atnaujinimui kontrolerio displejaus apšvietimas mirksi. Baigus atnaujinimą (kuris trunka apie 10 sekundžių) gauname pranešimą:

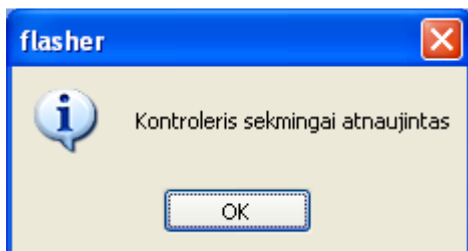

Kontroleris automatiškai persikrauna ir jau turime naują programos versiją.

Pastaba: Jei dėl kokių nors priežasčių atnaujinimas nutrūko ir kontroleris nebeveikia, į atnaujinimo procedūrą galima patekti avariniu būdu: Nuimame kontrolerio panelę, šalia klavišo „Enter“ matome du trumpus laidukus:

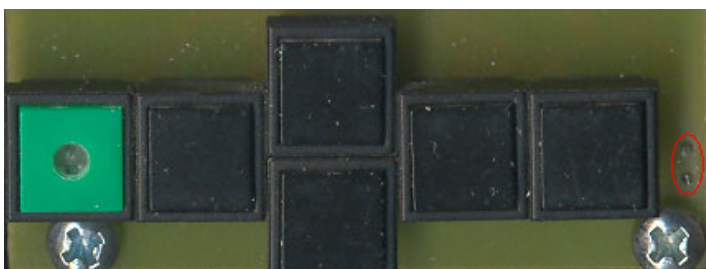

Pincetu ar kitu patogiu įrankiu sutrumpiname tuos du galiukus ir tuo metu įjungiamo kontrolerio maitinimą. Jei sėkmingai įėjome į atnaujinimo režimą, kontrolerio įsijungia kontrolerio ekrano apšvietimas. Toliau viską darome nuo 2 punkto.